


## Адаптер с наружной резьбой BSP 60° - JIC 74°.


Стандарт: ISO 228-PF, SAE J514

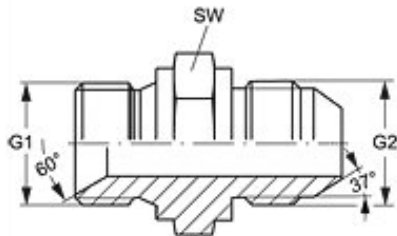

Наименование (сталь)	Резьба		SW (мм)
	G1 (BSP)	G2 (UNF)	
206-02-04	1/8	7/16	16
206-04-04	1/4	7/16	19
206-04-05	1/4	1/2	19
206-04-06	1/4	9/16	19
206-04-08	1/4	3/4	19
206-06-06	3/8	9/16	22
206-06-08	3/8	3/4	22
206-08-08	1/2	3/4	30
206-08-06	1/2	9/16	30
206-08-10	1/2	7/8	30
206-08-12	1/2	11/16	30
206-10-10	5/8	7/8	30
206-12-12	3/4	11/16	32
206-12-08	3/4	3/4	32
206-12-10	3/4	7/8	32
206-12-14	3/4	13/16	32
206-12-16	3/4	1 5/16	36
206-12-20	3/4	1 5/8	44,5
206-16-12	1	1 1/16	41
206-16-14	1	1 5/16	41
206-16-20	1	1 5/8	44,5

## Адаптер с наружной резьбой BSP 60° - Metric.


Стандарт: ISO 228-PF, ISO 6149

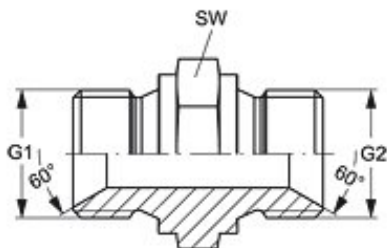

Наименование (сталь)	Резьба		SW (мм)
	G1 (BSP)	G2 (METRIC)	
208-04-12	1/4	M 12x1,5	19
208-04-14	1/4	M 14x1,5	19
208-04-16	1/4	M 16x1,5	22
208-06-14	3/8	M 14x1,5	22
208-06-18	3/8	M 18x1,5	22
208-08-18	1/2	M 18x1,5	27
208-08-20	1/2	M 20x1,5	27
208-08-22	1/2	M 22x1,5	27
208-08-26	1/2	M 26x1,5	32
208-12-22	3/4	M 22x1,5	32
208-12-26	3/4	M 26x1,5	32

## Адаптер переборочный с наружной резьбой BSP 60°.

Стандарт: ISO 228-PF

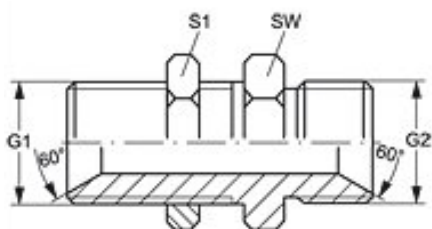

Наименование адаптера (сталь)	Наименование гайки (сталь)	Резьба BSP	Размер (мм)	
		G1 / G2 / Гайка	S1	SW
2011-04	2012-04	1/4	19	19
2011-06	2012-06	3/8	22	22
2011-08	2012-08	1/2	27	27
2011-12	2012-12	3/4	32	32
2011-16	2012-16	1	41	41
2011-20	2012-20	1 1/4	50	50
2011-24	2012-24	1 1/2	55	55
2011-32	2012-32	2	70	70

Данный адаптер поставляем также в разборе