


2/2 электромагнитные картриджные клапаны.



Температура эксплуатации: -20°C...+50°C
Рекомендуемая вязкость: 10...200 сСт
Рекомендуемое масло: на минеральной основе
Тонкость фильтрации: 25 мкм
Материал: сталь

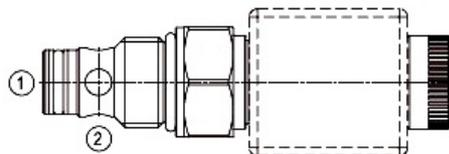


Конфигурация: нормально-открытые

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EC08M/10NB	40	380	SAE 08/2	BER
	EC10M/10NB	70	380	SAE 10/2	BER
	EC12M/10NB	150	380	SAE 12/2	BER
	EC16M/10NB	150	380	SAE 16/2	BER

Конфигурация: нормально-закрытые

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EC08M/20NB	40	380	SAE 08/2	BER
	EC10M/20NB	70	380	SAE 10/2	BER
	EC12M/20NB	150	380	SAE 12/2	BER
	EC16M/20NB	150	380	SAE 16/2	BER

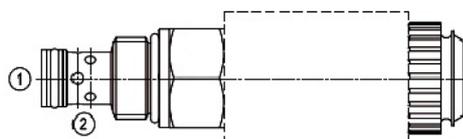

Конфигурация: нормально-открытые

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EW08A/10NB	10	210	SAE 08/2	BT
	EW10B/10NB	30	210	SAE 10/2	BIN 19
	EW12B/10NB	50	210	SAE 12/2	BIN 22

Конфигурация: нормально-закрытые

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EW08A/20NB	10	210	SAE 08/2	BT
	EW10A/20PB	30	210	SAE 10/2	BIN 19
	EW12C/20PB	50	210	SAE 12/2	BIN 22