

3/2 электромагнитные картриджные клапаны.



Температура эксплуатации: -20°C...+50°C
Рекомендуемая вязкость: 10...200 сСт
Рекомендуемое масло: на минеральной основе
Тонкость фильтрации: 25 мкм
Материал: сталь

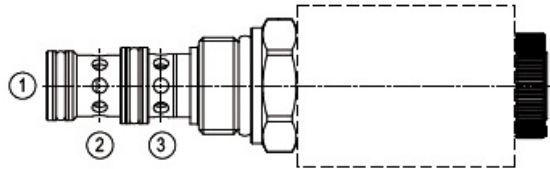


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EJ08M/10NB	25	250	SAE 08/3	BER
	EJ10M/10NB	40	250	SAE 10/3	BC 16
	EJ08M/20NB	25	250	SAE 08/3	BER
	EJ10M/20NB	40	250	SAE 10/3	BC 16


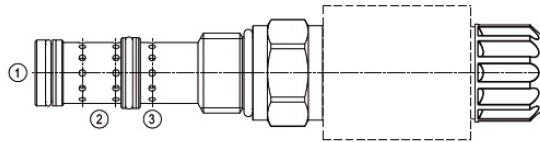


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Размер/кол-во подводов	Тип катушки
	EJ12A/10PB	40	210	SAE 12/3	BIN22
	EJ12A/20PB	40	210	SAE 12/3	BIN22
	EJ12A/30PB	40	210	SAE 12/3	BIN22

Корпусы для картриджных клапанов.



Максимальное давление: 350 бар (сталь)
210 бар (алюминий)
Материалы: сталь (21), алюминий (11)

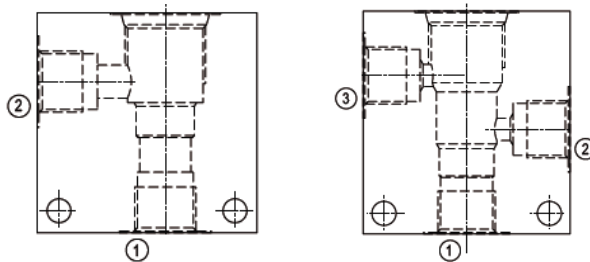

Наименование	Размер/кол-во подводов	Резьба BSP
3/CC/08/20/B11	SAE 08/2	1/4"
3/CC/08/20/C11	SAE 08/2	3/8"
3/CC/10/20/C11	SAE 10/2	3/8"
3/CC/10/20/D21	SAE 10/2	1/2"
3/CC/12/20/D21	SAE 12/2	1/2"
3/CC/16/20/E21	SAE 16/2	3/4"
3/CC/08/30/B11	SAE 08/3	1/4"
3/CC/08/30/C11	SAE 08/3	3/8"
3/CC/10/30/C11	SAE 10/3	3/8"
3/CC/10/30/D21	SAE 10/3	1/2"
3/CC/12/30/D21	SAE 12/3	1/2"
3/CC/16/30/E21	SAE 16/3	3/4"