


# VEDENLÄMMITYSELEMENTIT

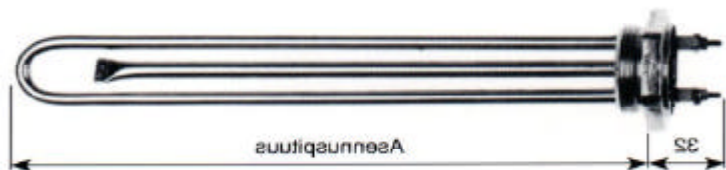

## LAJI IU 1

1-Vaihe 230 V

Saatavana R 1 1/4", 1 1/2" tai 2" messinkilaipalla

Vastusmateriaali voi olla kupari tai ruostumaton AISI 304 varastoeristä riippuen  
Pintateho n. 8W/cm<sup>2</sup>

Laji	Teho W	Maks. Upotus- pituus	Jännite V		Hinta
IU 11	500	190	230		
IU 13	750	270	230		
IU 14	1000	285	230		
IU 16	1500	375	230		
IU 19	2000	480	230		



## LAJI IU 3

3-Vaihe 400 V

R 2" messinkilaippa

Vastusmateriaali voi olla kupari tai ruostumaton AISI 304 varastoeristä riippuen  
Pintateho n. 8W/cm<sup>2</sup>

Laji	Teho W	Maks. Upotus- pituus	Jännite V		Hinta
IU 31	1500	190	230/400		
IU 33	2250	260	230/399		
IU 34	3000	265	230/400		
IU 36	4500	360	230/400		
IU 38	5250	420	230/400		
IU 39	6000	390	230/400		
IU 310	7500	580	230/400		
IU 311	9000	670	230/400		
IU 312	10500	815	230/400		
IU 313	12000	930	230/400		
IU 315	15000	1320	3X400		

# VEDENLÄMMITYSELEMENTIT



## LAJI IUH 3

3-Vaihe 400 V

R 2" messinkilaippa

Vastusmateriaali haponkestävä teräs AISI 316 tai vastaava

Pintateho n. 8W/cm<sup>2</sup>

Laji	Teho W	Maks. Upotus- pituus	Jännite V		Hinta
IUH 31	1500	190	230/400		
IUH 33	2250	260	230/400		
IUH 34	3000	260	230/400		
IUH 36	4500	360	230/400		
IUH 39	6000	470	230/400		
IUH 310	7500	590	230/400		
IUH 311	9000	670	230/400		
IUH 312	10500	815	230/400		
IUH 313	12000	930	230/400		
IUH 315	15000	1230	3X400		
IUH 320	20000	1230	3X400		

## LAJI IUH 6

3-Vaihe 400 V

R 2 1/2" messinkilaippa

Vastusmateriaali haponkestävä teräs AISI 316 tai vastaava

Pintateho n. 8W/cm<sup>2</sup>

Laji	Teho W	Upotus- pituus mm	Jännite V		Hinta
IUH 61	1500	175	230/400		
IUH 64	3000	260	230/400		
IUH 66	4500	260	230/400		
IUH 69	6000	270	230/400		
IUH 610	7500	330	230/400		
IUH 611	9000	390	230/400		
IUH 612	10500	450	230/400		
IUH 613	12000	525	230/400		
IUH 615	15000	660	3X400		