

Разъемы.



Количество клемм: 2 + земля
Рабочая температура: -20°C...+60°C
Класс защиты: IP 65 (EN60529)
Стандарт: DIN 43650-A/ISO 4400
Класс изоляции: VDE 0110-1/89
Сопротивление контактов: ≤ 4 мОм

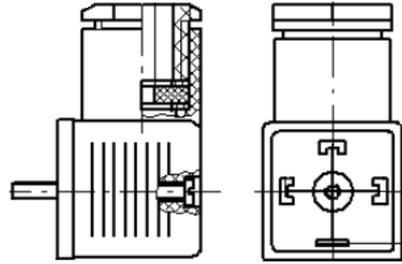


Схема	Наименование	Напряжение	Диаметр кабеля (мм)	Опции
	182-09	0-230V AC/DC	6-8	
	182-11	0-230V AC/DC	8-10	
	182-09-24V LED	24V AC/DC	6-8	Индикатор
	182-09-230V LED	0-230V AC/DC	6-8	Индикатор
	182-09-230V TAS	0-230V AC/DC	6-8	Индикатор + диодный мост

Поставляются в комплекте с болтом М3 и уплотнением NBR.