

## Электромагнитные распределители.



Рабочая жидкость: минеральное масло  
 Диапазон температур: -20°C...+70°C  
 Диапазон вязкости: 2.8...380 сСт  
 Тонкость фильтрации: 25 мкм

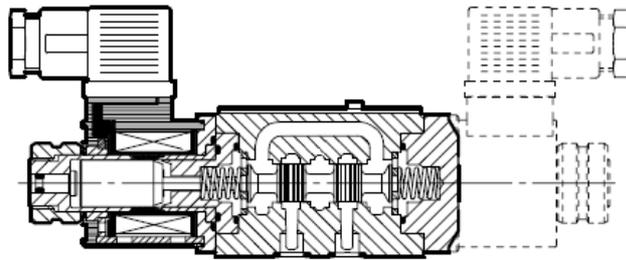


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Номинальный размер	
				DN	СЕТОП
	DHI-0610-00	60	350	6	03
	DKE-1610-00	120	315	10	05
	DPHI-2610-00	300	350	16	07
	DHI-0611-00	60	350	6	03
	DKE-1611-00	120	315	10	05
	DPHI-2611-00	300	350	16	07
	DHI-0614-00	60	350	6	03
	DKE-1614-00	120	315	10	05
	DPHI-2614-00	300	350	16	07
	DHI-0631/2-00	60	350	6	03
	DKE-1631/2-00	120	315	10	05
	DPHI-2631-00	300	350	16	07
	DHI-0710-00	60	350	6	03
	DKE-1710-00	120	315	10	05
	DPHI-2710-00	300	350	16	07
	DHI-0711-00	60	350	6	03
	DKE-1711-00	120	315	10	05
	DPHI-2711-00	300	350	16	07
	DHI-0713-00	60	350	6	03
	DKE-1713-00	120	315	10	05
	DPHI-2713-00	300	350	16	07
	DHI-0714-00	60	350	6	03
	DKE-1714-00	120	315	10	05
	DPHI-2714-00	300	350	16	07
	DHI-07191-00	60	350	6	03
	DKE-17191-00	120	315	10	05
	DHI-0751/2-00 (2 магнита)	60	350	6	03

## Электромагниты.

Класс защиты: H  
 Отклонение от номинала: ±10%



Наименование	Размер/модель клапана	Напряжение	Макс. потребляемая мощность	Цвет
SP-COI-230/50/60	NS 6/DHI	230 VAC	60 VA	Светло-синий
SP-COU-12DC	NS 6/DHI	12 VDC	33 W	Зеленый
SP-COU-24DC	NS 6/DHI	24 VDC	33 W	Красный
SP-CAE-220DC	NS 10/DKE	220 VDC	36 W	Темно-синий
SP-CAE-230/50/60	NS 10/DKE	230 VAC	85 VA	-
SP-CAE-12DC	NS 10/DKE	12 VDC	36 W	Зеленый
SP-CAE-24DC	NS 10/DKE	24 VDC	36 W	Красный
SP-COI-230/50/60	NS 16/DPHI	230 VAC	60 VA	Светло-синий
SP-COU-12DC	NS 16/DPHI	12 VDC	33 W	Зеленый
SP-COU-24DC	NS 16/DPHI	24 VDC	33 W	Красный

Поставляются также с напряжением: 6В, 48В, 110В