

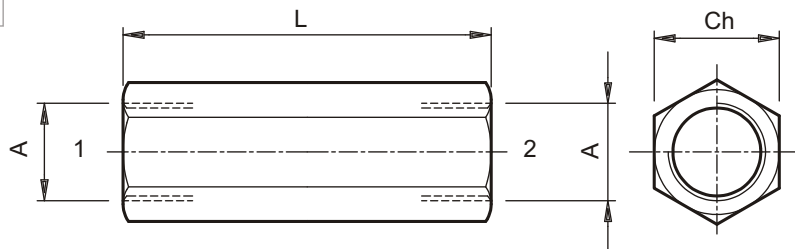


Le valvole unidirezionali VUR permettono il passaggio libero dell'olio in un senso e lo bloccano nel senso opposto

VUR check valves allow oil passing through one way only and stop it on the opposite way

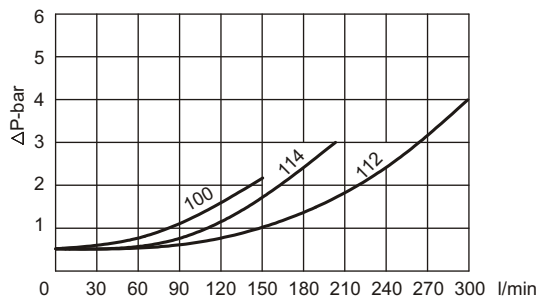

Perdite di carico Pressure drops

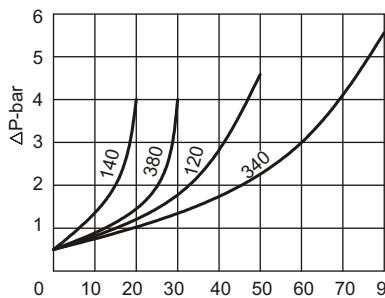

Codice di ordinazione Ordering code

VUR

- *** Dimensione Size
 - BSPP 1/4 140
 - BSPP 3/8 380
 - BSPP 1/2 120
 - BSPP 3/4 340
 - BSPP 1 100
 - BSPP 1-1/4 114
 - BSPP 1-1/2 112
- **
 - Sfera-Ball SF
 - Otturatore Poppet SP
- *
 - Molla nera 1 bar Black spring (Standard) 1
 - Molla gialla 3 bar Yellow spring 3
 - Molla rossa 6 bar Red spring 6

Caratteristiche tecniche Features

Codice Code	A	Portata Max Max flow l/min	Pressione Max Max pressure bar	L	Ch	Peso Weight Kg
VUR 140	BSPP 1/4	15	350	55	19	0,10
VUR 380	BSPP 3/8	30	350	65	27	0,18
VUR 120	BSPP 1/2	50	320	75	27	0,31
VUR 340	BSPP 3/4	90	300	86	35	0,45
VUR 100	BSPP 1	150	250	110	41	0,95
VUR 114	BSPP 1-1/4	200	250	123	55	1,49
VUR 112	BSPP 1-1/2	300	210	138	65	2,40