

Обратные клапаны.



Исполнение: тарельчатый
Материал: сталь

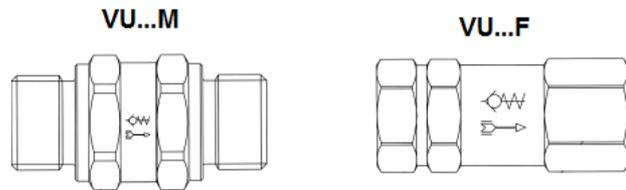


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Давление открытия (бар)
	VU14F-14F	17	500	1/4"	0,35
	VU38F-38F	68	300	3/8"	0,35
	VU12F-12F	90	350	1/2"	0,35
	VU34F-34F	140	220	3/4"	0,35
	VU1F-1F	200	250	1"	0,35
	VU14M-14M	17	500	1/4"	0,35
	VU38M-38M	68	300	3/8"	0,35
VU12M-12M	90	350	1/2"	0,35	



Исполнение: тарельчатый
Материал: сталь

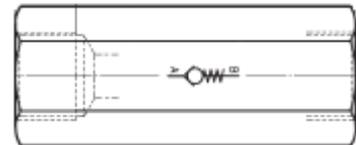


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Давление открытия (бар)
	FT-260/6-18	30	400	1/8"	0,35
	FT-260/6-14	35	400	1/4"	0,35
	FT-260/6-38	65	400	3/8"	0,35
	FT-260/6-12	130	400	1/2"	0,35
	FT-260/6-34	160	400	3/4"	0,35
	FT-260/6-100	200	320	1"	0,35

Исполнение: шаровый
Материал: нержавеющая сталь AISI 316

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Давление открытия (бар)
	FT-2260/6-18	30	400	1/8"	0,35
	FT-2260/6-14	35	400	1/4"	0,35
	FT-2260/6-38	65	400	3/8"	0,35
	FT-2260/6-12	130	400	1/2"	0,35
	FT-2260/6-34	160	400	3/4"	0,35

Исполнение: тарельчатый
Материал: сталь

Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Давление открытия (бар)
	FT-257/6-18	25	400	1/8"	0,35
	FT-257/6-14	35	400	1/4"	0,35
	FT-257/6-38	65	400	3/8"	0,35
	FT-257/6-12	130	400	1/2"	0,35
	FT-257/6-34	160	400	3/4"	0,35
	FT-257/6-100	200	320	1"	0,35
	FT-257/6-114	400	320	1 1/4"	0,35
	FT-257/6-112	650	320	1 1/2"	0,35