


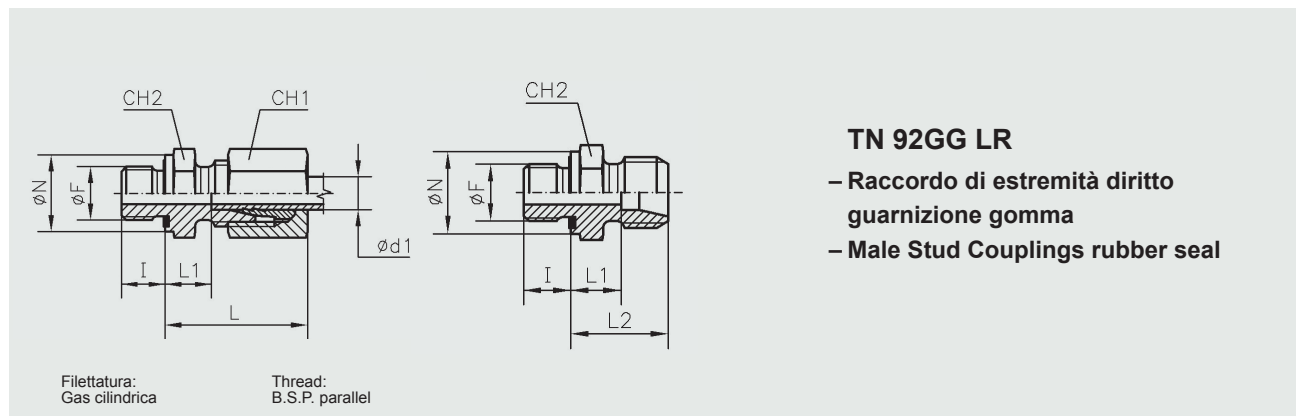

TN 92GG LR

- Raccordo di estremità diritto
- guarnizione gomma
- Male Stud Couplings rubber seal


Forma E DIN 3852 Foglio 11

Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg. ×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	15,5	TN 92 GG - 6 LR	TS 92 GG - 6 LR	2,4	1,5
	6		12	25	10	14	1/4"	19	19	17	TN 92 GG - 6 LR 1/4"	TS 92 GG - 6 LR 1/4"	3,9	2,5
	6		12	26	11,5	14	3/8"	22	22	18,5	TN 92 GG - 6 LR 3/8"	TS 92 GG - 6 LR 3/8"	5,6	4,6
	8		8	24	8,5	17	1/8"	14	14	15,5	TN 92 GG - 8 LR 1/8"	TS 92 GG - 8 LR 1/8"	3,1	1,7
	8		12	25	10	17	1/4"	19	19	17	TN 92 GG - 8 LR	TS 92 GG - 8 LR	4,3	3,1
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	18,5	TN 92 GG - 8 LR 3/8"	TS 92 GG - 8 LR 3/8"	6,0	4,6
	8		14	27	12	17	1/2"	27	27	19	TN 92 GG - 8 LR 1/2"	TS 92 GG - 8 LR 1/2"	8,9	7,6
	10		8	26	11	19	1/8"	14	17	18	TN 92 GG - 10 LR 1/8"	TS 92 GG - 10 LR 1/8"	4,2	1,7
	10		12	26	11	19	1/4"	19	19	18	TN 92 GG - 10 LR	TS 92 GG - 10 LR	4,7	2,4
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	19,5	TN 92 GG - 10 LR 3/8"	TS 92 GG - 10 LR 3/8"	6,4	4,7
	10		14	28	13	19	1/2"	27	27	20	TN 92 GG - 10 LR 1/2"	TS 92 GG - 10 LR 1/2"	9,3	6,9
	12		12	26	12	22	1/4"	19	19	19	TN 92 GG - 12 LR 1/4"	TS 92 GG - 12 LR 1/4"	5,9	3,4
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	19,5	TN 92 GG - 12 LR	TS 92 GG - 12 LR	7,0	3,8
	12		14	28	13	22	1/2"	27	27	20	TN 92 GG - 12 LR 1/2"	TS 92 GG - 12 LR 1/2"	9,9	6,8
	15		12	29	13,5	27	3/8"	22	24	20,5	TN 92 GG - 15 LR 3/8"	TS 92 GG - 15 LR 3/8"	9,8	5,4
	15		14	29	14	27	1/2"	27	27	21	TN 92 GG - 15 LR	TS 92 GG - 15 LR	11,6	7,2
	15		16	30	15	27	3/4"	32	32	22	TN 92 GG - 15 LR 3/4"	TS 92 GG - 15 LR 3/4"	16,5	11,8
	18		14	31	14,5	32	1/2"	27	27	22	TN 92 GG - 18 LR	TS 92 GG - 18 LR	13,8	6,6
	18		16	30	14,5	32	3/4"	32	32	22	TN 92 GG - 18 LR 3/4"	TS 92 GG - 18 LR 3/4"	18,2	10,9
L	22	160	14	33	16,5	36	1/2"	27	32	24	TN 92 GG - 22 LR 1/2"	TS 92 GG - 22 LR 1/2"	18,1	9,2
	22		16	33	16,5	36	3/4"	32	32	24	TN 92 GG - 22 LR	TS 92 GG - 22 LR	18,8	9,5
	22		18	34	17,5	36	1"	40	41	25	TN 92 GG - 22 LR 1"	TS 92 GG - 22 LR 1"	28,3	18,3
	28		16	34	17,5	41	3/4"	32	41	25	TN 92 GG - 28 LR 3/4"	TS 92 GG - 28 LR 3/4"	23,4	16,4
	28		18	34	17,5	41	1"	40	41	25	TN 92 GG - 28 LR	TS 92 GG - 28 LR	26,5	15,8
	35		18	39	17,5	50	1"	40	46	28	TN 92 GG - 35 LR 1"	TS 92 GG - 35 LR 1"	38,8	23,3
	35		20	39	17,5	50	1" 1/4	50	50	28	TN 92 GG - 35 LR	TS 92 GG - 35 LR	42,4	26,5
	42		22	42	19	60	1" 1/2	55	55	30	TN 92 GG - 42 LR	TS 92 GG - 42 LR	58,3	23,0

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche)
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)

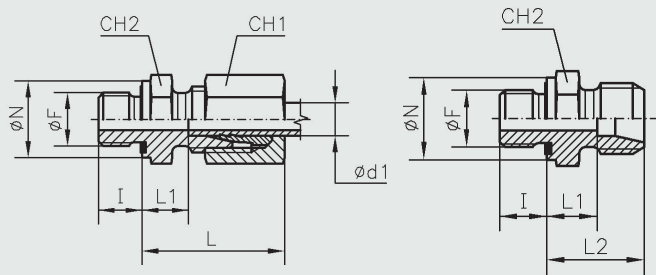

Filettatura:
Gas cilindrica

Thread:
B.S.P. parallel

TN 92GG SR

- Raccordo di estremità diritto
guarnizione gomma
- Male Stud Couplings rubber seal

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg.×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
S	6	630	12	28	13	17	1/4"	19	19	20	TN 92 GG - 6 SR	TS 92 GG - 6 SR	5,3	3,4
	8		12	30	15	19	1/4"	19	19	22	TN 92 GG - 8 SR	TS 92 GG - 8 SR	6,3	4,0
	8		12	30	15,5	19	3/8"	22	22	22,5	TN 92 GG - 8 SR 3/8"	TS 92 GG - 8 SR 3/8"	7,9	5,7
	10		12	31	14,5	22	1/4"	19	19	22	TN 92 GG - 10 SR 1/4"	TS 92 GG - 10 SR 1/4"	7,4	4,3
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	22,5	TN 92 GG - 10 SR	TS 92 GG - 10 SR	8,7	5,7
	10		14	34	17,5	22	1/2"	27	27	25	TN 92 GG - 10 SR 1/2"	TS 92 GG - 10 SR 1/2"	12,8	9,6
	12		12	33	16,5	24	1/4"	19	22	24	TN 92 GG - 12 SR 1/4"	TS 92 GG - 12 SR 1/4"	9,3	5,8
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	24,5	TN 92 GG - 12 SR	TS 92 GG - 12 SR	9,7	6,2
	12		14	34	17,5	24	1/2"	27	27	25	TN 92 GG - 12 SR 1/2"	TS 92 GG - 12 SR 1/2"	13,3	9,8
	14		12	36	18,5	27	3/8"	22	24	26,5	TN 92 GG - 14 SR 3/8"	TS 92 GG - 14 SR 3/8"	12,9	7,3
	14		14	37	19	27	1/2"	27	27	27	TN 92 GG - 14 SR	TS 92 GG - 14 SR	15,2	9,6
	16	400	12	36	18	30	3/8"	22	27	26,5	TN 92 GG - 16 SR 3/8"	TS 92 GG - 16 SR 3/8"	15,2	8,4
	16		14	37	18,5	30	1/2"	27	27	27	TN 92 GG - 16 SR	TS 92 GG - 16 SR	16,0	9,0
	16		16	39	20,5	30	3/4"	32	32	29	TN 92 GG - 16 SR 3/4"	TS 92 GG - 16 SR 3/4"	22,5	15,5
	20		14	42	20,5	36	1/2"	27	32	31	TN 92 GG - 20 SR 1/2"	TS 92 GG - 20 SR 1/2"	24,7	13,5
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	31	TN 92 GG - 20 SR	TS 92 GG - 20 SR	26,0	14,8
	25		16	47	23	46	3/4"	32	41	35	TN 92 GG - 25 SR 3/4"	TS 92 GG - 25 SR 3/4"	45,0	24,5
	25		18	47	23	46	1"	40	41	35	TN 92 GG - 25 SR	TS 92 GG - 25 SR	47,7	26,5
	30		18	50	23,5	50	1"	40	46	37	TN 92 GG - 30 SR 1"	TS 92 GG - 30 SR 1"	55,9	32,2
	30		20	50	23,5	50	1" 1/4	50	50	37	TN 92 GG - 30 SR	TS 92 GG - 30 SR	65,0	41,4
	38		20	57	26	60	1" 1/4	50	55	42	TN 92 GG - 38 SR 1" 1/4	TS 92 GG - 38 SR 1" 1/4	88,4	54,8
	38	315	22	57	26	60	1" 1/2	55	55	42	TN 92 GG - 38 SR	TS 92 GG - 38 SR	89,3	55,6

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche)
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)