


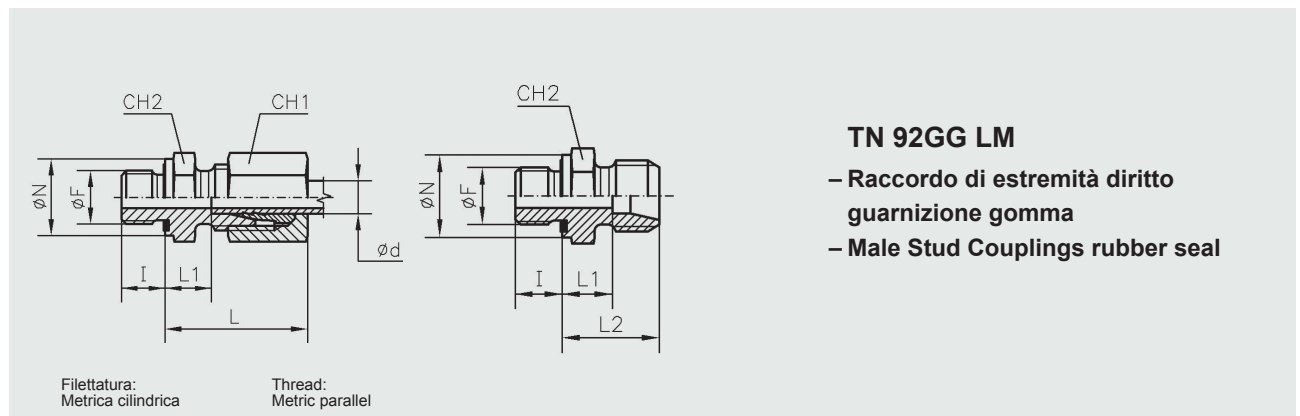


TN 92GG LM

- Raccordo di estremità diritto
- guarnizione gomma
- Male Stud Couplings rubber seal

Forma E DIN 3852 Foglio 11 Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg. x100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	23	8,5	14	10×1	14	14	15,5	TN 92 GG - 6 LM	TS 92 GG - 6 LM	2,4	1,3
	8		12	25	10	17	12×1,5	17	17	17	TN 92 GG - 8 LM	TS 92 GG - 8 LM	3,8	2,2
	10		12	26	11	19	14×1,5	19	19	18	TN 92 GG - 10 LM	TS 92 GG - 10 LM	4,8	2,8
	10		12	27	12	19	16×1,5	22	22	19	TN 92 GG - 10 LM 16×1,5	TS 92 GG - 10 LM 16×1,5	6,3	4,0
	10		12	27	12,5	19	18×1,5	24	24	19,5	TN 92 GG - 10 LM 18×1,5	TS 92 GG - 10 LM 18×1,5	7,2	5,1
	10		14	28	13	19	22×1,5	27	27	21	TN 92 GG - 10 LM 22×1,5	TS 92 GG - 10 LM 22×1,5	10,2	8,2
	12		12	26	12	22	14×1,5	19	19	18	TN 92 GG - 12 LM 14×1,5	TS 92 GG - 12 LM 14×1,5	5,7	2,9
	12		12	27	12,5	22	16×1,5	22	22	19,5	TN 92 GG - 12 LM	TS 92 GG - 12 LM	6,7	4,0
	12		12	27	12,5	22	18×1,5	24	24	19,5	TN 92 GG - 12 LM 18×1,5	TS 92 GG - 12 LM 18×1,5	7,6	4,8
	12		14	28	13	22	22×1,5	27	27	21	TN 92 GG - 12 LM 22×1,5	TS 92 GG - 12 LM 22×1,5	10,8	8,0
	15		12	29	13,5	27	16×1,5	22	24	20	TN 92 GG - 15 LM 16×1,5	TS 92 GG - 15 LM 16×1,5	9,3	4,8
	15		12	29	13,5	27	18×1,5	24	24	20,5	TN 92 GG - 15 LM	TS 92 GG - 15 LM	9,6	5,0
	15		14	30	15	27	22×1,5	27	27	22	TN 92 GG - 15 LM 22×1,5	TS 92 GG - 15 LM 22×1,5	12,4	7,9
	18		12	27	12,5	32	18×1,5	24	27	21,5	TN 92 GG - 18 LM 18×1,5	TS 92 GG - 18 LM 18×1,5	13,3	6,4
	18		14	31	14,5	32	22×1,5	27	27	22	TN 92 GG - 18 LM	TS 92 GG - 18 LM	14,0	7,3
	22	160	14	33	16,5	36	22×1,5	27	32	24	TN 92 GG - 22 LM 22×1,5	TS 92 GG - 22 LM 22×1,5	18,0	9,2
	22		16	33	16,5	36	26×1,5	32	32	24	TN 92 GG - 22 LM	TS 92 GG - 22 LM	18,9	9,9
	28		18	34	17,5	41	33×2	40	41	25	TN 92 GG - 28 LM	TS 92 GG - 28 LM	26,6	16,3
	35		20	39	17,5	50	42×2	50	50	28	TN 92 GG - 35 LM	TS 92 GG - 35 LM	42,2	27,2
	42		22	42	19	60	48×2	55	55	30	TN 92 GG - 42 LM	TS 92 GG - 42 LM	57,4	34,2

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"
- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche)
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)

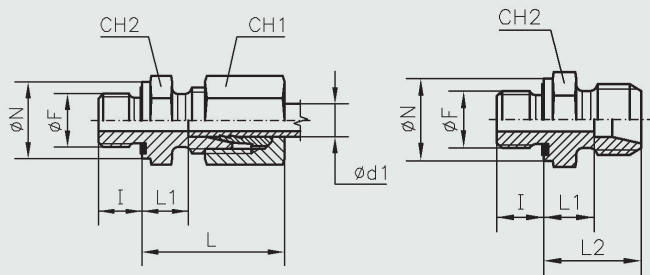

Filettatura:
Metrica cilindrica

Thread:
Metric parallel

TN 92GG SM

- Raccordo di estremità diritto
guarnizione gomma
- Male Stud Couplings rubber seal

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg. x100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
S	6	630	12	28	13	17	12×1,5	17	17	20	TN 92 GG - 6 SM	TS 92 GG - 6 SM	4,8	2,9
	8		12	30	15	19	14×1,5	19	19	22	TN 92 GG - 8 SM	TS 92 GG - 8 SM	6,2	4,1
	10		12	31	15	22	16×1,5	22	22	22,5	TN 92 GG - 10 SM	TS 92 GG - 10 SM	8,5	5,3
	12		12	33	17	24	18×1,5	24	24	24,5	TN 92 GG - 12 SM	TS 92 GG - 12 SM	10,6	7,0
	12		14	34	17,5	24	22×1,5	27	27	25	TN 92 GG - 12 SM 22×1,5	TS 92 GG - 12 SM 22×1,5	13,6	10,1
	14		14	37	19	27	20×1,5	26	27	27	TN 92 GG - 14 SM	TS 92 GG - 14 SM	14,9	9,3
	16	400	12	36	18	30	18×1,5	24	27	26,5	TN 92 GG - 16 SM 18×1,5	TS 92 GG - 16 SM 18×1,5	15,7	8,7
	16		14	37	18,5	30	22×1,5	27	27	27	TN 92 GG - 16 SM	TS 92 GG - 16 SM	16,6	9,5
	20		16	42	20,5	36	27×2	32	32	31	TN 92 GG - 20 SM	TS 92 GG - 20 SM	25,9	14,5
	25		18	47	23	46	33×2	40	41	35	TN 92 GG - 25 SM	TS 92 GG - 25 SM	47,9	26,2
	30		20	50	23,5	50	42×2	50	50	37	TN 92 GG - 30 SM	TS 92 GG - 30 SM	65,2	41,7
	38		22	57	26	60	48×2	55	55	42	TN 92 GG - 38 SM	TS 92 GG - 38 SM	89,1	56,5

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"
- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche)
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)