

Метрический фитинг с внутренней резьбой (конус 24°).

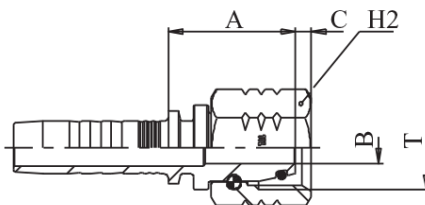
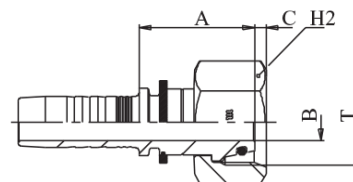

Тип: MULTIFIT

Исполнение:

M21512 - гайка со штифтом

M21513 - накидная гайка

Уплотнение по: DIN 20066/3865

M21512

M21513


Наименование	Внутренний диаметр			Резьба BSP	Труба	Размер (мм)			
	DN	Дюйм	Размер			B	A	C	H2
M21512-04-12	6	1/4	-04	M12x1,5	6	3	21,1	2,2	17
M21512-06-16	10	3/8	-06	M16x1,5	10	6	23,1	3	19
M21513-03-12	5	3/16	-03	M12x1,5	6	3	21,9	1,7	14
M21513-04-14	6	1/4	-04	M14x1,5	8	4	22,1	1,7	17
M21513-04-16	6	1/4	-04	M16x1,5	10	6	22,6	2,1	19
M21513-04-18	6	1/4	-04	M18x1,5	12	7	21,9	2,3	22
M21513-05-16	8	5/16	-05	M16x1,5	10	6	22,6	2,1	19
M21513-06-18	10	3/8	-06	M18x1,5	12	7	22,4	2,3	22
M21513-06-22	10	3/8	-06	M22x1,5	15	9,3	25	2,3	27
M21513-08-22	12	1/2	-08	M22x1,5	15	9,3	25,4	2,3	27
M21513-08-26	12	1/2	-08	M26x1,5	18	12,5	26,1	2,5	32
M21513-10-26	16	5/8	-10	M26x1,5	18	12,5	26	2,5	32
M21513-12-30	19	3/4	-12	M30x2	22	15	28,2	3,6	36
M21513-16-36	25	1	-16	M36x2	28	19,8	29,4	3,8	41
M21513-20-45	31	1 1/4	-20	M45x2	35	26	32,9	5,1	50
M21513-24-52	38	1 1/2	-24	M52x2	42	32	32,8	5,1	60

Метрический фитинг с внутренней резьбой (конус 24°).




Тип: MULTIFIT

Исполнение:

M21612 - гайка со штифтом

M21613 - накидная гайка

Уплотнение по: DIN 20066/3865

M21612

M21613


Наименование	Внутренний диаметр			Резьба BSP	Труба	Размер (мм)			
	DN	Дюйм	Размер			B	A	C	H2
M21613-03-16	5	3/16	-03	M16x1,5	8	3,2	21,9	3,4	19
M21613-04-16	6	1/4	-04	M16x1,5	8	4	22,2	3,4	19
M21613-04-18	6	1/4	-04	M18x1,5	10	4	28	3	22
M21613-05-20	8	5/16	-05	M20x1,5	12	5,5	24,8	2,5	24
M21613-06-20	10	3/8	-06	M20x1,5	12	7	25,3	2,5	24
M21613-06-22	10	3/8	-06	M22x1,5	14	7	32,6	3	27
M21613-08-24	12	1/2	-08	M24x1,5	16	9,3	26,7	3	30
M21613-10-30	16	5/8	-10	M30x2	20	12,5	30,6	3,5	36
M21612-12-30	19	3/4	-12	M30x2	20	12,5	33,5	2,2	36
M21613-12-36	19	3/4	-12	M36x2	25	15	34,1	4,5	41
M21612-16-36	25	1	-16	M36x2	25	15	35,3	1,7	41
M21613-16-42	25	1	-16	M42 x2	30	19,8	35,4	6,3	50
M21613-20-52	32	1 1/4	-20	M52x2	38	26	37,5	8	60