

Делители потока с компенсацией по давлению.



Материал: сталь, алюминий




Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP (выход)	Резьба BSP (вход)
	VDFR-38-12	4-12	210	3/8"	3/8"
	VDFR-38-24	12-24	210	3/8"	3/8"
	VDFR-12-40	24-40	210	3/8"	1/2"
	VDFR-34-90	40-90	210	1/2"	3/4"
	VDFR-100-150	90-150	210	3/4"	1"



Материал: чугун

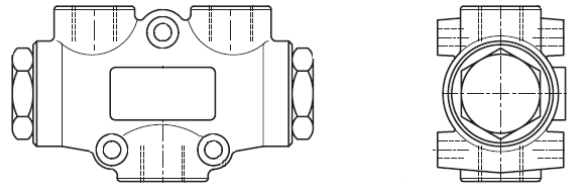


Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP (выход)	Резьба BSP (вход)
	V-EQ 8	1-3	250	3/8"	3/8"
	V-EQ 10	3-6	250	3/8"	3/8"
	V-EQ 15	6-10	250	3/8"	3/8"
	V-EQ 20	10-20	250	3/8"	3/8"
	V-EQ 22	20-32	250	3/8"	3/8"
	V-EQ 25	25-40	250	3/8"	1/2"
	V-EQ 30	40-60	250	3/8"	1/2"
	V-EQ 50	60-80	250	3/8"	1/2"